X-STAR CHANNEL 3S-Uw

エックススターチャンネル 3S-Uw

小さなモジュールに秘められた、多用途オールマイティなLED照明。

●屋外でも使用可能な高い防水性能

アイキャッチ効果を高めるライン照明として。屋外の間接照明として。サインのバックライトとして。クリスマスイルミネーションとして。多岐にわたる屋外での使途にも安心して使用することが出来ます。

●優れた演色性

一般照明のベース照明としても利用することが出来る演色性を持っています。狭い場所への設置においてもムラのない間接照明を導入することが出来ます。また、その演色性の良さから手元を照らすポイント照明としても使用可能です。

●選べる色温度。調光、交互点滅も可能

2300K、2700K、3000K、5500Kの多彩なラインナップ。その上RGBモデルもラインナップされ、軽微でフレキシブル。そして安価な為とても使いやすく、様々なアクセサリーも取り揃えています。

3S-Uw 実寸大

専用アルミレール

承認図

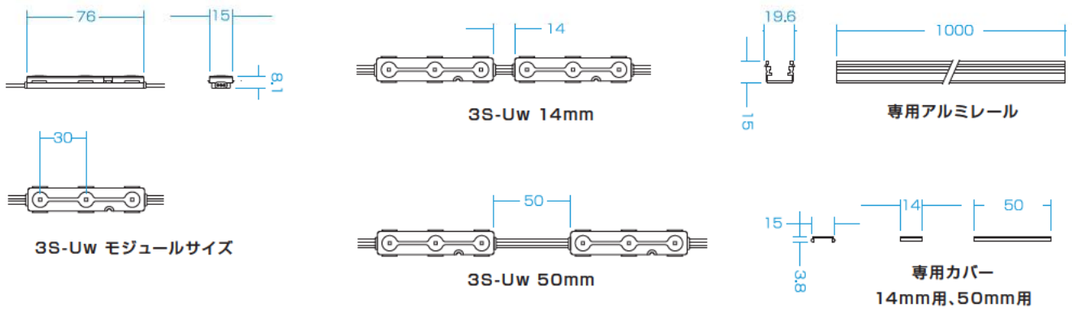

3S-Uw 14mm

専用アルミレール

3S-Uw モジュールサイズ

3S-Uw 50mm

専用カバー
14mm用、50mm用

接続図

[X-STAR CHANNEL 3Sコントローラーを使用した接続例]

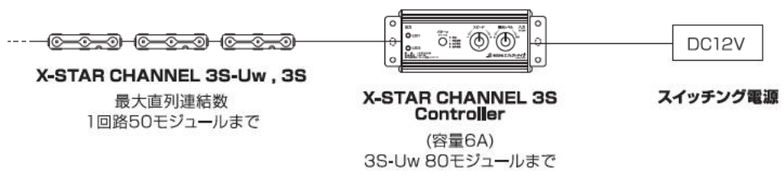

X-STAR CHANNEL 3S-Uw , 3S
最大直列連結数
1回路50モジュールまで

X-STAR CHANNEL 3S Controller
(容量6A)
3S-Uw 80モジュールまで

スイッチング電源

商品名	X-STAR CHANNEL 3S-Uw		
LEDカラー	5,500K	3,000K	2,700K
品番	14mm: XC03-UW-14-55 50mm: XC03-UW-50-55	14mm: XC03-UW-14-30 50mm: XC03-UW-50-30	14mm: XC03-UW-14-27
商品特徴	2323 SMDタイプLED3灯	2323 SMDタイプLED3灯	SMDタイプLED3灯
定格電圧	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	0.72W / 1モジュール	0.72W / 1モジュール	0.72W / 1モジュール
本体材質	本体 : ABS樹脂 レンズ : ポリカーボネート	本体 : ABS樹脂 レンズ : ポリカーボネート	本体 : ABS樹脂 レンズ : ポリカーボネート
本体重量	14mm : 9g / 1モジュール 50mm : 10g / 1モジュール	14mm : 9g / 1モジュール 50mm : 10g / 1モジュール	14mm : 9g / 1モジュール
使用環境	-20℃ ～ 50℃ / IP66	-20℃ ～ 50℃ / IP66	-20℃ ～ 50℃ / IP66
照射角度	120°	120°	120°
その他	Ra80 , 55.5lm 最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可	Ra80 , 55.5lm 最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可	Ra80 , 51lm 最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可
定価	26,500円／50モジュール[税別]	26,500円／50モジュール[税別]	30,000円／50モジュール[税別]
製品保証	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間

商品名	X-STAR CHANNEL 3S-Uw		
LEDカラー	2,300K	ブルー	レッド
品番	14mm: XC03-UW-14-23	14mm: XC03-UW-14-B 50mm: XC03-UW-50-B	14mm: XC03-UW-14-R 50mm: XC03-UW-50-R
商品特徴	SMDタイプLED3灯	SMDタイプLED3灯	SMDタイプLED3灯
定格電圧	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	0.72W / 1モジュール	0.72W / 1モジュール	0.72W / 1モジュール
本体材質	本体 : ABS樹脂 レンズ : ポリカーボネート	本体 : ABS樹脂 レンズ : ポリカーボネート	本体 : ABS樹脂 レンズ : ポリカーボネート
本体重量	14mm : 9g / 1モジュール	14mm : 9g / 1モジュール 50mm : 10g / 1モジュール	14mm : 9g / 1モジュール 50mm : 10g / 1モジュール
使用環境	-20℃ ～ 50℃ / IP66	-20℃ ～ 50℃ / IP66	-20℃ ～ 50℃ / IP66
照射角度	120°	120°	120°
その他	Ra70 , 54lm 最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可	最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可	最大接続数 50モジュール カットレンジ 1モジュール毎 配線部露出での屋外設置不可
定価	30,000円／50モジュール[税別]	25,500円／50モジュール[税別]	25,500円／50モジュール[税別]
製品保証	出荷日より2年間	出荷日より2年間	出荷日より2年間

商品名	専用アルミレール	専用エンドキャップ	専用クリップ	専用カバー 14mm用	専用カバー 50mm用
品番	XC03-UW-ALBAR	XC03-UW-ALBAR-PC	XC03-UW-CL	XC03-UW-ALWC-14	XC03-UW-ALWC-50
商品特徴	3S-Uwを直線で取り付ける為のアルミレール	アルミレール専用エンドキャップ	アルミレールを固定するクリップ	アルミレールに取り付け時、14mmタイプのモジュールの配線を保護するカバー	アルミレールに取り付け時、50mmタイプのモジュールの配線を保護するカバー
本体材質	アルミニウム	PVC	ステンレス	PVC	PVC
その他	長さ L=1,000mm			長さ L=14mm	長さ L=50mm
定価	18,000円／10本 [税別]	150円／個 [税別]	150円／個 [税別]	1,700円／50個 [税別]	2,500円／50個 [税別]
製品保証	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外

※定価は税別価格です。

X-STAR CHANNEL 3S-Uw

X-STAR CHANNEL 3S-Uw様々な展開例

3S-Uw カラーラインアップ

5,500K　3,000K　2,700K

2,300K　ブルー　レッド

LED光源の色温度よる、空間の見え方の違い

5,500K　3,000K

2,700K　2,300K

関連商品

○DC12Vスイッチング電源： P88
○X-STAR CHANNEL 3Sコントローラー： P92
○DC8-24V LED調光器： P94
○X-DIMMER-VOLT： P98
○X-CONTROL-1： P100
○X-FADE-6： P100
○ART-8D： P102

特記事項（下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。）

○電源は必ずDC12Vスイッチング電源を使用してください。
○本灯具の制御は、LED調光器、3Sコントローラー、X-DIMMER-VOLTが必要になります。
○本灯具の固定は、別途両面テープ、シリコン、ビス等を使用して固定してください。
○配線部分が屋外で露出する設置はしないでください。